# ESKILO®

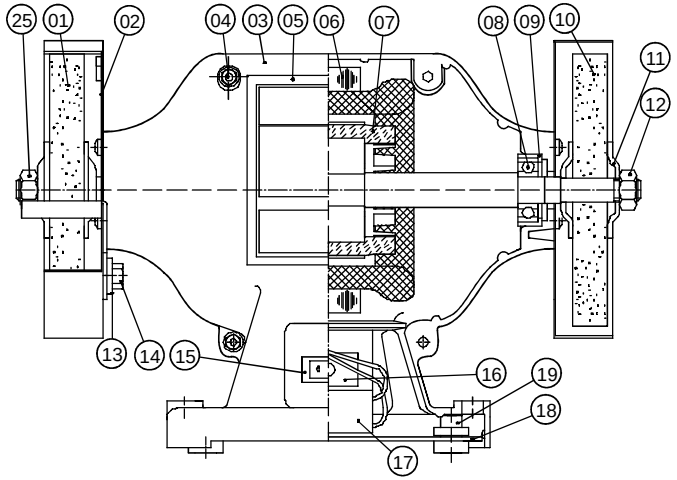


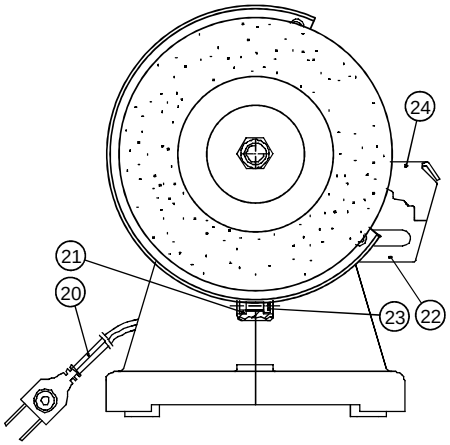


## Moto Esmeril Eskilo

0,5 CV - Monofásico

**ASSISTÊNCIAS TÊCNICAS AUTORIZADAS**
**acesse: www.bambozzi.com.br/assistencias.html**
**ou ligue: +55 (16) 3384·4968 / 3384·2409**

P4455619.040

As especificações técnicas do equipamento podem ser alteradas sem prévio aviso.

## IMPORTANTE

**1 -** Antes de ligar à rede elétrica verifique se a tensão marcada no equipamento coincide com a da rede, se houver necessidade de mudança, faça a ligação conforme as ligações no esquema.

**2 -** Verifique se os rebolos (pedras) estão em ordem e apertados.

**3 -** Periodicamente verifique o aperto das proteções dos rebolos.

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensão -** | **127V / 220 V** | **Frequencia -** | **60 Hz** |
| **Corrente -** | **1,5 A / 0,75 A** | **Classe de isolação -** | **130 °C** |
| **RPM -** | **3540** | **Rebolo -** | **6"x3/4"x1/2"** |
| **Fases -** | **1** | **CV -** | **0,5** |

### MUDANÇA DE VOLTAGEM







## Lista de Peças

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | Nº DESENHO |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | REBOLO A36 | 17088 |
| 02 | 02 | CAPA DE PROTEÇÃO | 3-44498 |
| 03 | 02 | CARCAÇA DO MOTO ESMERIL | 2-44538 |
| 04 | 02 | PARAFUSO ALLEN M5x20 | 20543 |
| 05 | 01 | ETIQUETAADESIVA | 4-44554 |
| 06 | 01 | ESTATOR | 3-44536 |
| 07 | 01 | ROTOR | 3-40928 |
| 08 | 02 | ROLAMENTO 6202 ZZ | 04220 |
| 09 | 02 | CAPA DO ROLAMENTO | 4-44532 |
| 10 | 01 | REBOLO A60 | 17089 |
| 11 | 04 | ARRUELA DE ENCOSTO | 4-44497 |
| 12 | 01 | PORCA SEXTAVADA M12- ROSCA DIREITA | 20027 |
| 13 | 02 | ARRUELA LISA | 5-21491 |
| 14 | 02 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M8x10 | 20251 |
| 15 | 01 | CHAVE 20123 | 11681 |
| 16 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 4-44531 |
| 17 | 01 | CAPACITOR 8uFx250VAC | 11004 |
| 18 | 01 | BASE | 3-44527 |
| 19 | 04 | PÉ DE APOIO | 4-44529 |
| 20 | 01 | CABO COM PLUG | 11002 |
| 21 | 04 | PORCA SEXTAVADA | 20025 |
| 22 | 01 | SUPORTE PARA PEDRA ESQUERDA | 3-44496 |
| 23 | 02 | PARAFUSO ALLEN M5x15 | 20544 |
| 24 | 01 | SUPORTE PARA PEDRA DIREITA | 3-44495 |
| 25 | 01 | PORCA SEXTAVADA M12 - ROSCA ESQUERDA | 20581 |

**BAMBOZZI TALHAS E MOTO ESMERIL LTDA.**
Av. 15 de Novembro, 179 - Centro - CEP 15990-630 - Matão (SP) - Brasil
Fone / Fax: (16) 3384-4968
talhasme@bambozzi.com.br - www.bambozzi.com.br
CNPJ (MF) 03.868.979/0001-02 - Ins. Estadual: 441.096.098.116

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO BAMBOZZI - SAB (16) 3383 3818**

**0800 7733818**

# ESKILO®

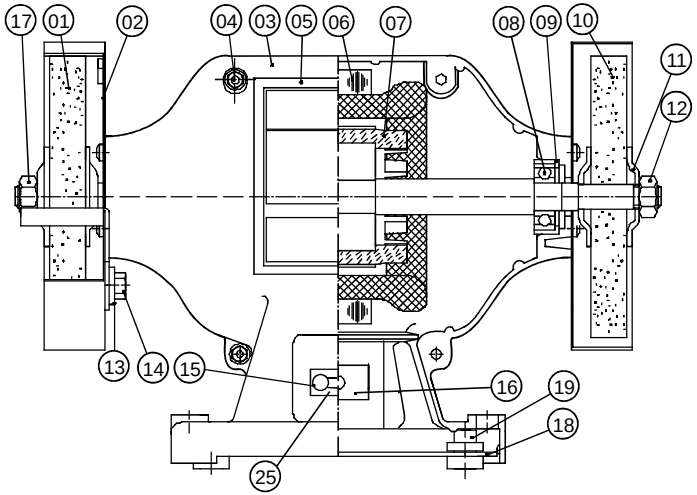


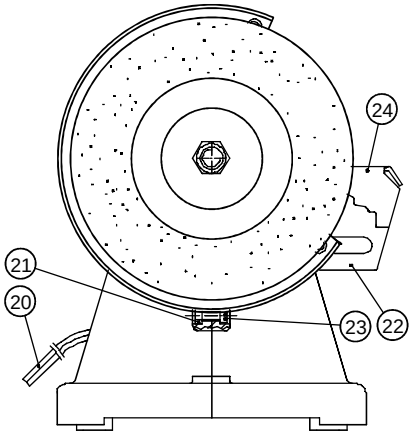


Moto Esmeril Eskilo

0,5 CV - Trifásico

bambozzi

P4552919.040

As especificações técnicas do equipamento podem ser alteradas sem prévio aviso.

## IMPORTANTE

**1 -** Antes de ligar à rede elétrica verifique se a tensão marcada no equipamento coincide com a da rede, se houver necessidade de mudança, faça a ligação conforme as ligações no esquema.

**2 -** Verifique se os rebolos (pedras) estão em ordem e apertados.

**3 -** Periodicamente verifique o aperto das proteções dos rebolos.

| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensão -** | **220V / 380 V** | **Frequencia -** | **60 Hz** |
| **Corrente -** | **1.5A / 0.8 A** | **Classe de isolação -** | **130 ºC** |
| **RPM -** | **3540** | **Rebolo -** | **6"** |
| **Fases -** | **3** | **CV -** | **0.5** |

MUDANÇA DE VOLTAGEM







## Lista de Peças

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | Nº DESENHO |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | REBOLO A36 | 17088 |
| 02 | 02 | CAPA DE PROTEÇÃO | 3-44498 |
| 03 | 02 | CARCAÇA DO MOTO ESMERIL | 2-44538 |
| 04 | 02 | PARAFUSO ALLEN M5x25 | 20552 |
| 05 | 01 | ETIQUETA ADESIVA | 4-44980 |
| 06 | 01 | ESTATOR | 3-39958 |
| 07 | 01 | ROTOR | 3-44534 |
| 08 | 02 | ROLAMENTO 6202 ZZ | 04220 |
| 09 | 02 | CAPA DO ROLAMENTO | 4-44532 |
| 10 | 01 | REBOLO A60 | 17089 |
| 11 | 04 | ARRUELA DE ENCOSTO | 4-44497 |
| 12 | 01 | PORCA SEXTAVADA M12- ROSCA DIREITA | 20027 |
| 13 | 02 | ARRUELA LISA | 5-21491 |
| 14 | 02 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M8x10 | 20251 |
| 15 | 01 | CHAVE CS 301-12A | 11656 |
| 16 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 4-44531 |
| 17 | 01 | PORCA SEXTAVADA M12 - ROSCA ESQUERDA | 20581 |
| 18 | 01 | BASE PLASTICA | 3-44527 |
| 19 | 04 | PÉ DE APOIO | 4-44529 |
| 20 | 01 | CABO DA REDE ELÉTRICA | 4-45527 |
| 21 | 04 | PORCA SEXTAVADA M5 | 20025 |
| 22 | 01 | SUPORTE PARA PEDRA ESQUERDA | 3-44496 |
| 23 | 02 | PARAFUSO ALLEN M5x16 | 20323 |
| 24 | 01 | SUPORTE PARA PEDRA DIREITA | 3-44495 |
| 25 | 02 | SUPORTE | 4-45525 |

**BAMBOZZI TALHAS E MOTO ESMERIL LTDA.**
Av. 15 de Novembro, 179 - Centro - CEP 15990-630 - Matão (SP) - Brasil
Fone / Fax: (16) 3384-4968
talhasme@bambozzi.com.br - www.bambozzi.com.br
CNPJ (MF) 03.868.979/0001-02 - Ins. Estadual: 441.096.098.116

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO BAMBOZZI - SAB (16) 3383 3818**

**0800 7733818**

# ESKILO®

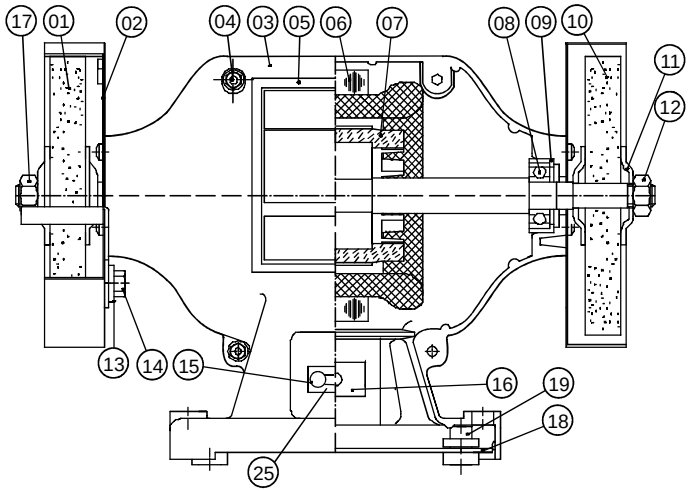


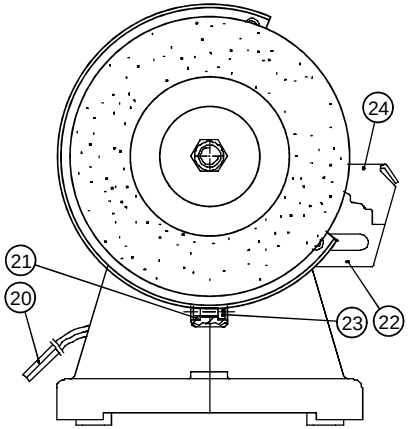


Moto Esmeril Eskilo

1,0 CV - Trifásico

**ASSISTÊNCIAS TÊCNICAS AUTORIZADAS**
**acesse: www.bambozzi.com.br/assistencias.html**
**ou ligue: +55 (16) 3384·4968 / 3384·2409**

P4552619.040

As especificações técnicas do equipamento podem ser alteradas sem prévio aviso.

## IMPORTANTE

**1 -** Antes de ligar à rede elétrica verifique se a tensão marcada no equipamento coincide com a da rede, se houver necessidade de mudança, faça a ligação conforme as ligações no esquema.

**2 -** Verifique se os rebolos (pedras) estão em ordem e apertados.

**3 -** Periodicamente verifique o aperto das proteções dos rebolos.

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensão -** | **220V / 380 V** | **Frequência -** | **60 Hz** |
| **Corrente -** | **3 A / 1,8 A** | **Classe de isolação -** | **130 °C** |
| **RPM -** | **3540** | **Rebolo -** | **6"** |
| **Fases -** | **3** | **CV -** | **1** |

### MUDANÇA DE VOLTAGEM




**220V**

**380V**




## Lista de Peças

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | Nº DESENHO |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | REBOLO A36 | 17088 |
| 02 | 02 | CAPA DE PROTEÇÃO | 3-44498 |
| 03 | 02 | CARCAÇA DO MOTO ESMERIL | 2-44538 |
| 04 | 02 | PARAFUSO ALLEN M5x25 | 20552 |
| 05 | 01 | ETIQUETA ADESIVA | 4-44978 |
| 06 | 01 | ESTATOR | 3-39887 |
| 07 | 01 | ROTOR | 3-44976 |
| 08 | 02 | ROLAMENTO 6202 ZZ | 04220 |
| 09 | 02 | CAPA DO ROLAMENTO | 4-44532 |
| 10 | 01 | REBOLO A60 | 17089 |
| 11 | 04 | ARRUELA DE ENCOSTO | 4-44497 |
| 12 | 01 | PORCA SEXTAVADA M12- ROSCA DIREITA | 20027 |
| 13 | 02 | ARRUELA LISA | 5-21491 |
| 14 | 02 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M8x10 | 20251 |
| 15 | 01 | CHAVE CS 301-20A-250V | 11155 |
| 16 | 01 | PASSAGEM DE FIO | 4-44531 |
| 17 | 01 | PORCA SEXTAVADA M12 - ROSCA | 20581 |
| 18 | 01 | PÉ DE APOIO | 3-44527 |
| 19 | 04 | BASE PLASTICA | 4-44529 |
| 20 | 01 | CABO DA REDE ELÉTRICA | 4-45519 |
| 21 | 04 | PORCA SEXTAVADA M5 | 20025 |
| 22 | 01 | SUPORTE PARA PEDRA ESQUERDA | 3-44496 |
| 23 | 02 | PARAFUSO ALLEN M5x16 | 20323 |
| 24 | 01 | SUPORTE PARA PEDRA DIREITA | 3-44495 |
| 25 | 01 | SUPORTE DA CHAVE | 4-45525 |

**BAMBOZZI TALHAS E MOTO ESMERIL LTDA.**
Av. 15 de Novembro, 179 - Centro - CEP 15990-630 - Matão (SP) - Brasil
Fone / Fax: (16) 3384-4968
talhasme@bambozzi.com.br - www.bambozzi.com.br
CNPJ (MF) 03.868.979/0001-02 - Ins. Estadual: 441.096.098.116

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO BAMBOZZI - SAB (16) 3383 3818**

**0800 7733818**